



AX-9201

Návod na obsluhu



DIGITÁLNY VRECKOVÝ TEPLOMER

FUNKCIA

- Zapnúť/vypnúť
- Pamäť nameraných výsledkov
- °F/°C
- Pamäť maximálnej/minimálnej hodnoty
- Automatické vypnutie po 1 hodine

VLASTNOSTI

- Sensor z antikorovej ocele 256 mm
- Štandardný čas merania teploty - 1 sekunda
- Špendlíkový senzor

TECHNICKÉ ÚDAJE

Merací rozsah:	-50 °C až +150 °C (-58 °F až +302 °F)
Rozlíšenie:	0,1 ° pre rozsah -19,9 ° až +199,9 °, alebo 1 ° pre ostatné hodnoty
Presnosť:	±1 °C pre rozsah -30 °C až +150 °C, alebo viac než ±2 °C pre ostatné hodnoty ±1,8 °F pre rozsah -22 °F až +302 °F, alebo viac než ±4 °F pre ostatné hodnoty
Teplota prostredia pre plastový plášť:	-10 °C až +50 °C (+14 °F až +122 °F)
Napájanie:	1 x batéria 1,5V „A76” (LR44, G13) alebo ekvivalent

PRÍPRAVA NA PREVÁDZKU

- Opatrne vyberte teplomer z balenia.
- Otvorte schránku na batérie, vložte do nej batérie a zatvorte ju.
- Po pretočení plastového krytu je teplomer pripravený na prevádzku.
- Ak sa objaví na displeji symbol vybitých batérií, vymeňte batériu za novú.

OBSLUHA



- Presuňte/stlačte tlačidlo on/off. Na displeji sa objavia všetky funkcie. Teplomer je pripravený na prácu.
- „°F/°C“ - slúži na výber mernej jednotky.
- „H/T“ - jedným stlačením zastavíte nameranú hodnotu v pamäti (na displeji sa objaví blikajúci symbol „hold”).
- „MAX/MIN“ - jedným stlačením zobrazíte minimálnu uloženú teplotu. Opakovaným stlačením zobrazíte maximálnu uloženú teplotu. Režim merania sa zapne automaticky po uplynutí 3 sekúnd.

UPOZORNENIA


- Ak chcete získať najlepší výsledok, musíte koncovku senzora umiestniť do látky, ktorej teplota je meraná na hĺbku, minimálne 10 mm.
- Uistite sa, že batéria je namontovaná v súlade s polaritou uvedenou na schránke.
- Ak teplomer dlhšie nepoužívate, vyberte z neho batérie.
- Nevkladajte teplomer do mikrovlnnej alebo klasickej rúry.




VÝMENA BATÉRIE

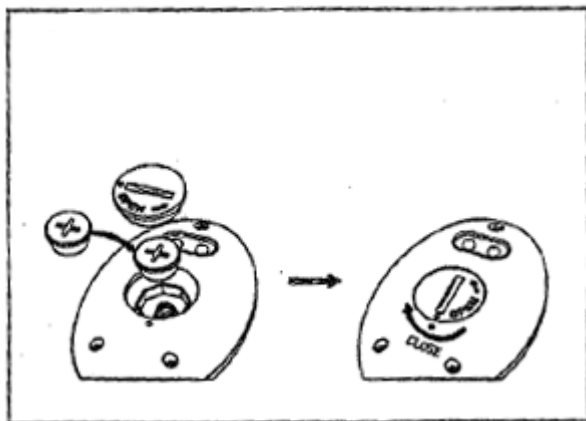

NEVKLADAJTE DO
MIKROVLNNEJ ALEBO
KLASICKEJ RÚRY



AK PRÍSTROJ NEPOUŽÍVATE,
VYBERTE Z NEHO BATÉRIU



PONÁRAJTE MINIMÁLNE DO
HĽBKY 10 MM

CE

