




Zapouzdřené regulovatelné autotransformátory s plynulou regulací výstupního napětí pro využití v elektrických instalacích a pro napájení různých zařízení. Stupeň krytí IP20. Maximální okolní teplota 45 ° C. Vyrobeno v souladu s EN61558-1, EN61558-2-14.

**Vstupní napětí:** 230 V

**Výstupní napětí:** 0 - 260 V

**Kmitočet:** 50 - 300 Hz

**Výstupní proud:** 3.8A, 6.5A, 12A

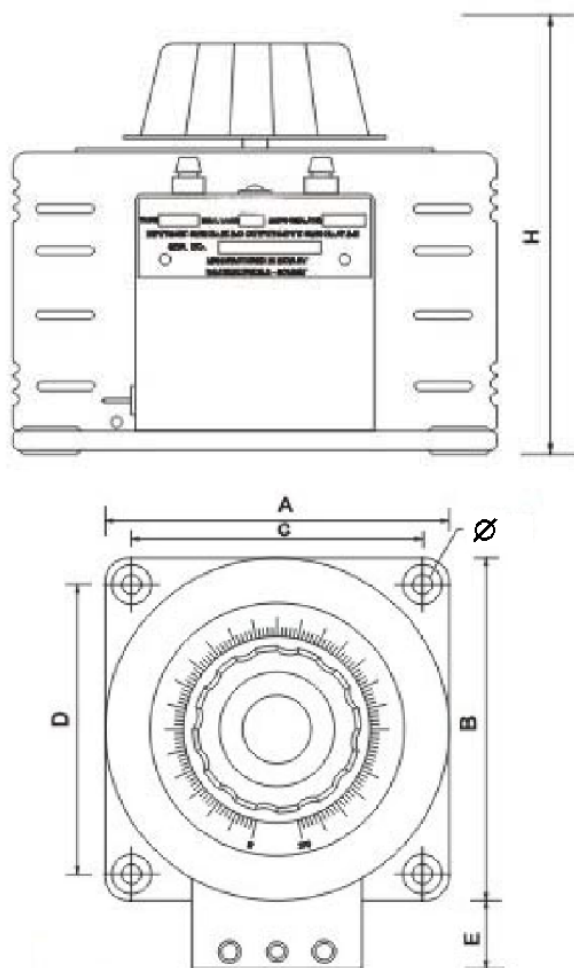

Type	Proud [A]	Max. krátkodobý proud	A	B	C/D	E	H	Ř	Stupeň krytí	Váha (kg)
KIEA 4	3,8	4,0	175	175	146	35	160	10	IP20	6,90
KIEA 8	6,5	8,0	175	175	146	35	180	10	IP20	8,90
KIEA 15	12,0	15,0	225	225	176	40	190	10	IP20	15,50