

ИНКАПСУЛИРОВАННЫЕ ШИННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ T-35

PSS




Инкапсулированные трансформаторы, сепарационные или безопасности, предназначенные для установки в профессиональном оборудовании, использующем шину T-35, или на плоской поверхности с помощью четырех отверстий для винтов. Эстетичный корпус с упругим держателем существенно упрощает и ускоряет установку. Исполнение с классом изоляции II и степенью защиты IP30, номинальная температура окружающей среды t_a 40 °C, класс теплоизоляции B (130°C). Стандартные изделия защищены от перегрузки. Исполнение в соответствии со стандартом: PN-EN 61558-2-4, PN-EN 61558-2-6.



Диапазон мощности: 10 - 100 VA

Диапазон напряжения PRI: 110 - 500 V 50/60 Hz

Диапазон напряжения SEC: 6 - 250 V

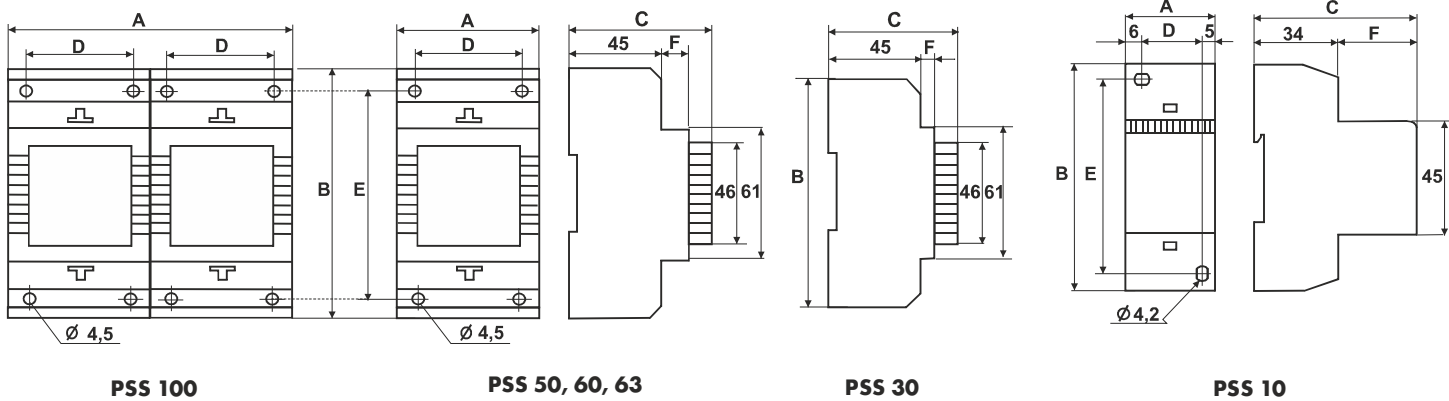

Тип	Мощность (VA)	Размеры (MM)					Крепление	Вес (kg)
		A	B	C	D	E		
PSS 10	10	35	92	66	24	79	M4	0,32
PSS 20	20	53	110	66	40	88	M4	0,54
PSS 30	30	72	110	63	52	98	M4	1,00
PSS 50	50	72	110	72	52	98	M4	1,10
PSS 60	60	72	110	72	52	98	M4	1,10
PSS 63	63	72	110	72	52	98	M4	1,10
PSS 100	100	144	110	72	52	98	M4	2,20

Тип	PRI/SEC			
	230V/ 12V	230V/ 24V	230V/110V	230V/230V
	Art. Nr	Art. Nr	Art. Nr	Art. Nr
PSS 10	19009-0066	16024-0150	x	x
PSS 20	x	16024-0178	x	x
PSS 30	16012-9983	16024-9997	16045-9978	16052-9991
PSS 50	16012-9981	16024-9994	16045-9999	16052-9990
PSS 60	x	16024-9938	x	x
PSS 63	16012-9976	16024-9979	16045-9983	16052-9980
PSS 100	16012-9975	16024-9973	16045-9973	16052-9977

Принимая во внимание постоянное развитие конструкции и изменения технических требований, фирма «Breve-Tufvassons» оставляет за собой право изменять вышеуказанные параметры

