




Opláštěné transformátory, separační nebo bezpečnostní, určené pro montáž na lištu T-35. Estetické opláštění s pružnou úchytkou usnadňuje a urychluje montáž. Vyrobené v I. izolační třídě a stupni krytí IP21, max. teplota okolí 40°C, tepelná třída izolace B (130°C). Vyrobeno v souladu s PN-EN 6 1558-2-4, EN 61558-2-6.



**Rozsah výkonu:** 100 - 320 VA

**Rozsah napětí PRI:** 110 - 400 V 50/60 Hz

**Rozsah napětí SEC:** 6 - 250 V

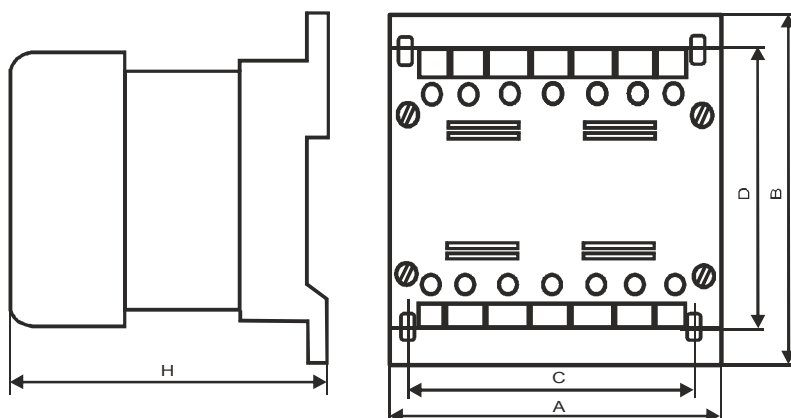

Typ	Výkon [VA]	A	B	C	D	H	Váha (kg)
PTM100	100	90	106	68,5	90	106	1,9
PTM120	120	90	106	68,5	90	116	2,3
PTM250	250	126	136	96	121	117	4,4
PTM320	320	126	136	96	121	127	5,3