






Трансформаторы, предназначенные, главным образом, для установки в системах питания электронного оборудования для печатных плат. Характеризуются малыми габаритными размерами и современным решением корпуса катушек (обмотка полностью замкнута в оболочке). Исполнение со степенью защиты IP00, макс. температура окружающей среды: от 40°C, температурный класс изоляции: B(130°C). Исполнение согласно EN 61558-2-4, EN 61558-2-6.

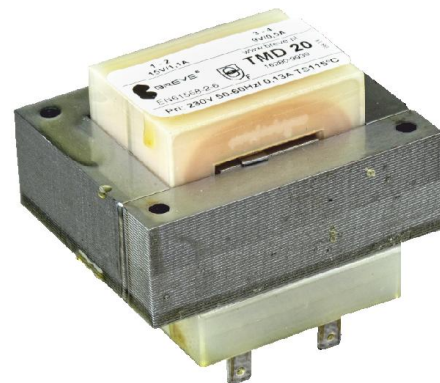

**Диапазон мощности:** 2 - 30 VA

**Диапазон напряжения PRI:** 24 - 500 V 50/60 Hz

**Диапазон напряжения SEC:** 6 - 500 V

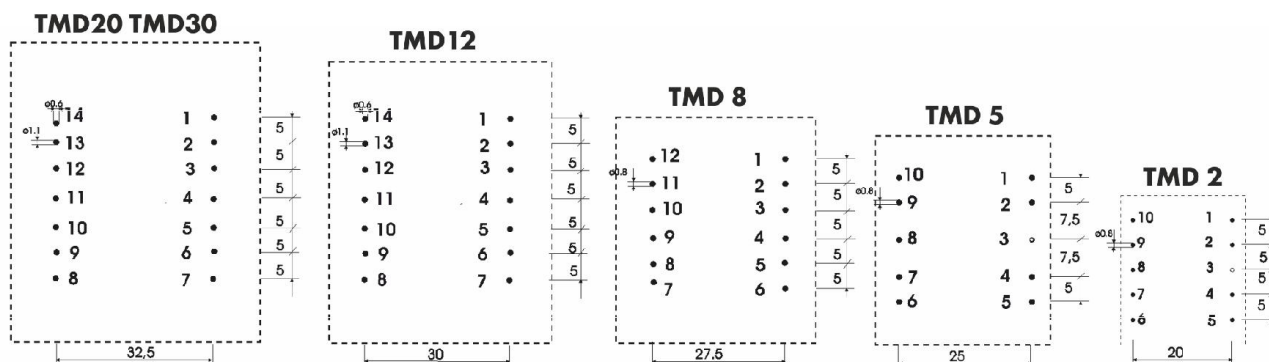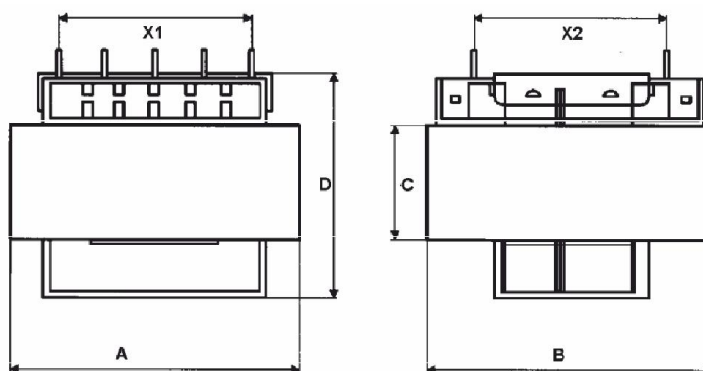

Тип	Мощность [VA]	Размеры						Масса [кг]	Типичные выводы	
		A	B	C	D	X1	X2		PRI	1xSEC
TMD 2	2	30	32	15,5	27	20	20	0,10	1 - 5	6 - 10
TMD 5	5	42	35	15	30	25	25	0,15	1 - 5	6 - 10
TMD 8	8	48	40	16,5	35	25	27,5	0,25	1 - 6	8 - 11
TMD 12	12	54	45	17	39	30	30	0,35	2 - 6	10 - 12
TMD 20	20	60	50	21	43	30	32,5	0,50	2 - 6	10 - 12
TMD 30	30	60	50	31	53	30	32,5	0,70	2 - 6	10 - 12

Принимая во внимание постоянное развитие конструкции и изменения технических требований, фирма «Breve-Tufvassons» оставляет за собой право изменять вышеуказанные параметры