




Закрытые тороидальные трансформаторы TTZ исп. G предназначены для питания оборудования, предусмотренного для напряжения 110V, от сети 230V. Благодаря наличию гнезда «американского» типа и сетевого кабеля подключение вышеуказанного оборудования является быстрым и удобным. Исполнение с классом изоляции II и степенью защиты IP00, номинальная температура окружающей среды t_a 25°C, класс теплоизоляции B (130°C). Исполнение в соответствии со стандартом: PN-EN 61558-2-4.



Диапазон мощности: 50 - 200 VA

Диапазон напряжения PRI: 230 V 50/60 Hz

Диапазон напряжения SEC: 110 - 120 V

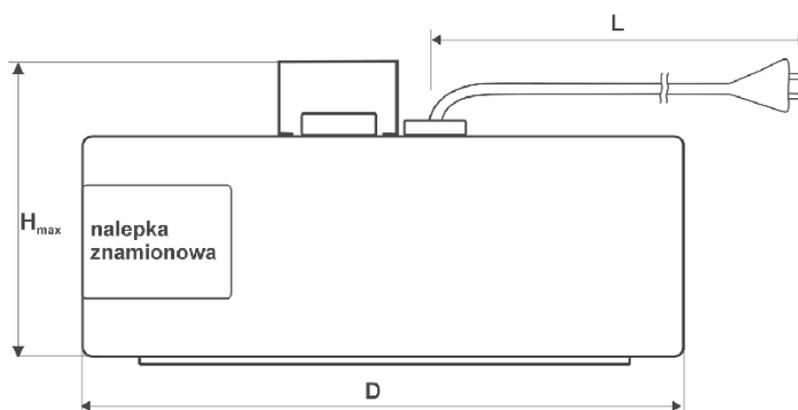

| Тип | Мощность (VA) | Размеры (MM) | | | Вес (kg) |
|--------------------|------------------|--------------|----|-------|-------------|
| | | D | H | L | |
| TTZ 50/G 230/110V | 50 | 82 | 60 | 1 600 | 0,80 |
| TTZ 100/G 230/110V | 100 | 98 | 66 | 1 600 | 1,30 |
| TTZ 200/G 230/110V | 200 | 105 | 75 | 1 600 | 2,00 |

Принимая во внимание постоянное развитие конструкции и изменения технических требований, фирма «Breve-Tufvassons» оставляет за собой право изменять вышеуказанные параметры