






Transformátory určené převážně pro sestavy elektronických zařízení s několika možnostmi připojení. Jsou malé a kompaktní (zalité do pryskyřice), mají tak zvýšenou mechanickou odolnost a odolnost proti klimatickým vlivům. Transformátory jsou vyrobeny v třídě ochrany II. a s krytím stupně z IP00 na IP20, maximální okolní teplota 40 °C, třída teploty izolace B (130 °C). Vyrobeno ve shodě s EN 61558-2-4, EN 61558-2-6 a EN 61558-2-1.

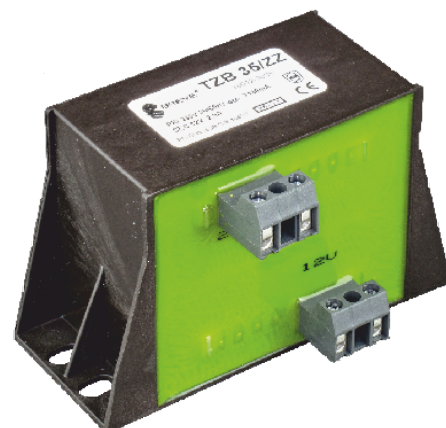

**Rozsah výkonu:** 10 - 200 VA

**Rozsah napětí PRI:** 24 - 500 V 50/60 Hz

**Rozsah napětí SEC:** 6 - 400 V

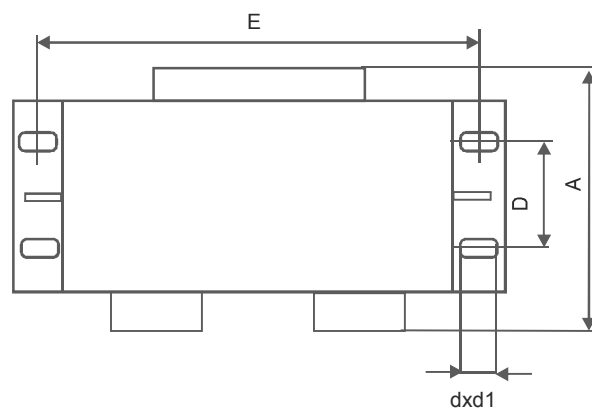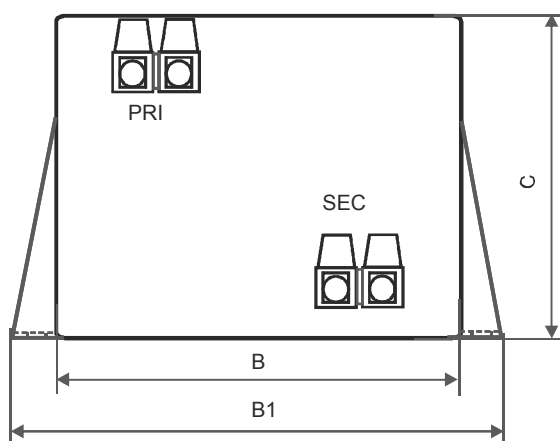

Typ	Výkon (VA)	A	B	C	B1	D	E	dxd1	Váha (kg)
TZB10	10	39	51	43	75	12	62	3,5x6,7	0,35
TZB16	16	43	57,5	49	82,5	11	68	3,5x6,7	0,45
TZB20	20	48	63,5	54	88	14	75	5,0x9,0	0,6
TZB35	35	49	69,5	86	94	13	82	4,8x8,3	0,8
TZB50	50	61	69,5	59	94	38	82	4,8x8,3	1
TZB63	63	59	86,3	72	113	33	97,5	5,2x10	1,4
TZB80	80	64	93,5	75	120	33	103	5,5x10	1,7
TZB100	100	78	93,5	75	120	45	103	5,5x10	2,1
TZB160	160	75	107	85	133	40	115	5,5x10	2,6
TZB200	200	85	107	85	133	50	115	5,5x10	3