



**AX-9201**

**Návod k obsluze**



## DIGITÁLNÍ KAPESNÍ TEPLOMĚR

### FUNKCE

- Zapnout/vypnout
- Paměť naměřených výsledků
- °F/°C
- Paměť maximální/minimální hodnoty
- Automatické vypnutí po 1 hodině

### VLASTNOSTI

- Čidlo z nerezové oceli 265 mm
- Standardní doba měření teploty - 1 sekunda
- Špendlíkové čidlo

### TECHNICKÉ ÚDAJE

- Měřicí rozsah: -50°C až +150°C (-58°F až +302°F)
- Rozlišení: 0.1° pro rozsah -19.9° až +199.9°, nebo 1° pro ostatní hodnoty
- Přesnost: ±1°C pro rozsah -30°C až +150°C, nebo více než ±2°C pro ostatní hodnoty  
±1.8°F pro rozsah -22°F až +302°F, nebo více než ±4°F pro ostatní hodnoty
- Teplota prostředí pro plastový plášť:  
-10°C až +50°C (+14°F až +122°F)
- Napájení: 1 x baterie 1.5V „A76” (LR44, G13) nebo ekvivalent

### PŘÍPRAVA K PROVOZU

- Opatrně vyjměte teploměr z balení.
- Otevřete schránku na baterie, vložte do ní baterie a zavřete ji.
- Po přetočení plastového krytu je teploměr připraven k provozu.
- Objeví-li se na displeji symbol vybité baterie, vyměňte baterii za novou

### OBSLUHA



- Přesuňte/stiskněte tlačítko on/off. Na displeji se objeví všechny funkce. Teploměr je připraven k práci.
- „°F/°C” - slouží k výběru měřicí jednotky.
- „h/t” - jedním stisknutím zastavíte naměřenou hodnotu v paměti (na displeji se objeví blikající symbol „hold”).
- „max/min” - jedním stisknutím zobrazíte minimální uloženou teplotu. Opakovaným stisknutím zobrazíte maximální uloženou teplotu. Režim měření se zapne automaticky po uplynutí 3 sekund.

### UPOZORNĚNÍ


- Chcete-li získat co nejlepší výsledek, musíte koncovku čidla umístit minimálně 10 mm do látky, jejíchž teplotu měříte, .
- Ujistěte se, že baterie je namontována v souladu s polaritou uvedenou na schránce.
- Jestliže teploměr nepoužíváte po delší dobu, vyjměte z něho baterie.
- Nevkládejte teploměr do mikrovlnné nebo klasické trouby.




## VÝMĚNA BATERIE

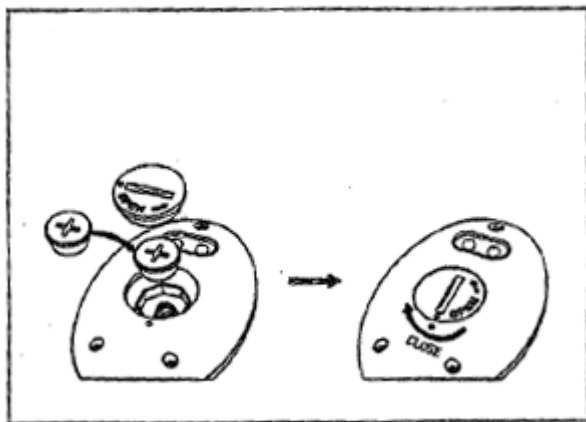

NEVKLÁDEJTE DO  
MIKROVLNNÉ NEBO  
KLASICKÉ TROUBY



POKUD PŘÍSTROJ  
NEPOUŽÍVÁTE, VYJMĚTE  
Z NĚJ BATERII



PONOŘUJTE MINIMÁLNĚ DO  
HLOUBKY 10 MM

CE

