




NEPLUS
OŚWIETLENIE LED • ELEKTRONIKA

Wyłącznik LED do
płyty meblowej

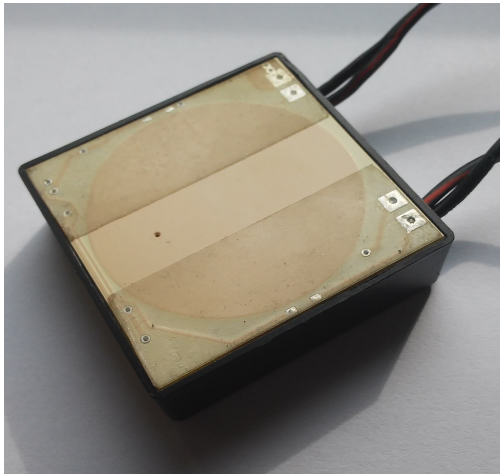

1.ZASTOSOWANIE

Urządzenie przeznaczone jest do dotykowego załączania i wyłączania oraz ściemniania oświetlenia LED, w postaci taśm i listew LED.

2.DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania: 12V DC

Napięcie wyjściowe: 12V DC

Moc: 60W

Prąd maksymalny: 5A

Stopień ochrony: IP40

Zakres pracy: 10÷30mm

3.MONTAŻ


Do złącza oznaczonego „WYJŚCIE LED 12V” należy przylutować wyprowadzenia od oświetlenia LED

Do złącza oznaczonego „ZASILANIE 12V DC” należy przylutować przewody od zasilacza 12VDC o wydajności dobranej do wybranego oświetlenia.

Sprawdzić poprawność montażu i połączeń.

Zarwać folie zabezpieczające taśmy klejące

Włącznik zamontować w miejscu przeznaczenia, tj za płytą meblową, blatem lub innym elementem drewnianym o grubości 10-30mm.

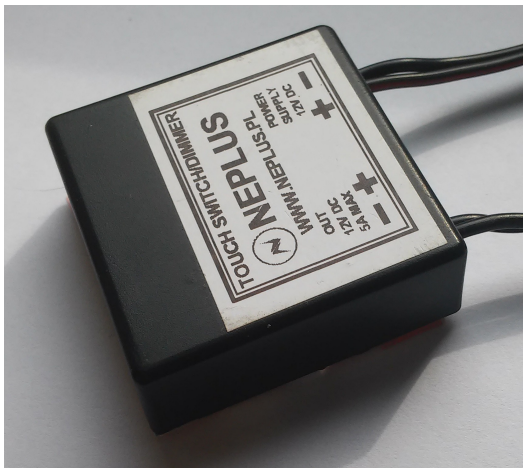

www.neplus.pl

Nord Elektronik Plus
Miroslaw Latkowski

Plac Broniewskiego 14
76-200 Słupsk
Tel. 697 557 942
biuro@neplus.pl