FIBOX
Enclosing innovations

MNX PC 150/60 HT

Przykładowe zdjęcie

Symbol:	PC 150/60 HT	**Kod EAN:**	6418074022417
Kod produktu:	6011913	***El.number*:**	
Opis:	Obudowa PC	Finland:	3420461
Uwagi:	Pokrywa przezroczysta przyciemniana	Dania:	8212022467
		Szwecja:	2535651
		Wlochy:	7352090

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Dlugosc	Szerokosc	Wysokosc
mm:	180	130	60
cale:	7.1	5.1	2.4

Materials:

Material:	Poliweglan
Kolor podstawy:	RAL 7035
Kolor pokrywy:	Przyciemniane
Material srub do pokryw:	Poliamid
Kolor srub do pokryw:	Czarny
Material uszczelki:	TPE

Zakresy temperaturowe:

Krótkotrwale:	-40 ... 120 °C
Praca ciągła:	-40 ... 80 °C
Krótkotrwale:	-40 ... 250 °F
Praca ciągła:	-40 ... 175 °F

Akcesoria:

MIV 150	Płyta montażowa (stal ocynkowana)
MIN 10	Szyna DIN 15
MIN 15	Szyna DIN 15
MIV 10	Szyna DIN 35
MIV 15	Szyna DIN 35
FP A 150/180	Panel czołowy (aluminiowy)
HFP 180	Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)
FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów

Wartosc znamionowa:

Stopien ochrony IP (EN 60529): IP 66/67
Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK 08
Izolacja elektryczna: Izolacja zupelna (II)
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): Tak
Odpornosc UV: UL 508
Klasa palnosci (UL 746 C 5): UL 94 5V
Próba rozzarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6

Certyfikaty:

Germanischer Lloyd (GL)
Undewriters Laboratories (UL)
Det Norske Veritas
Fimko
Europe EN 62208: 2003
UL Canada
Gost R

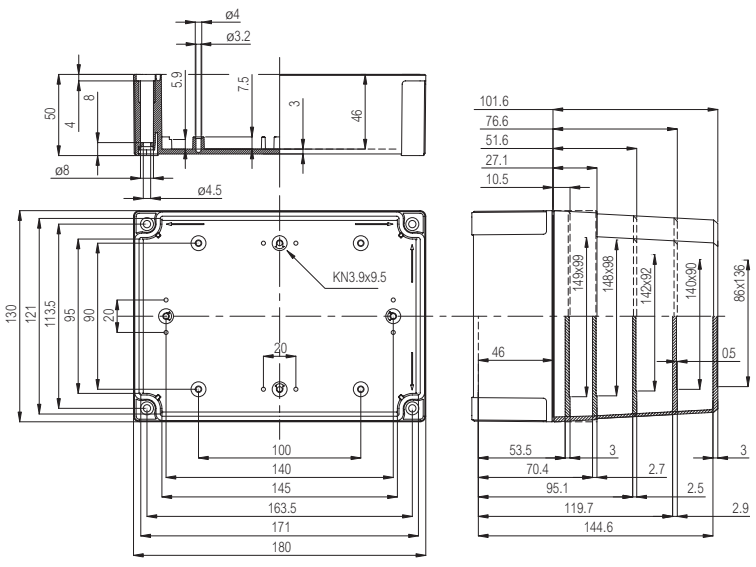

© Fibox Oy, Zastrzega się prawo do zmiany danych bez uprzedzenia (wydrukowane: 6.4.2011)