


**ZŁĄCZA SAMOZACISKOWE PŁYTKA-WIĄZKA  
ZŁĄCZA PŁYTKA-PŁYTKA**

**PODSTAWKA SERII PZK 1200**

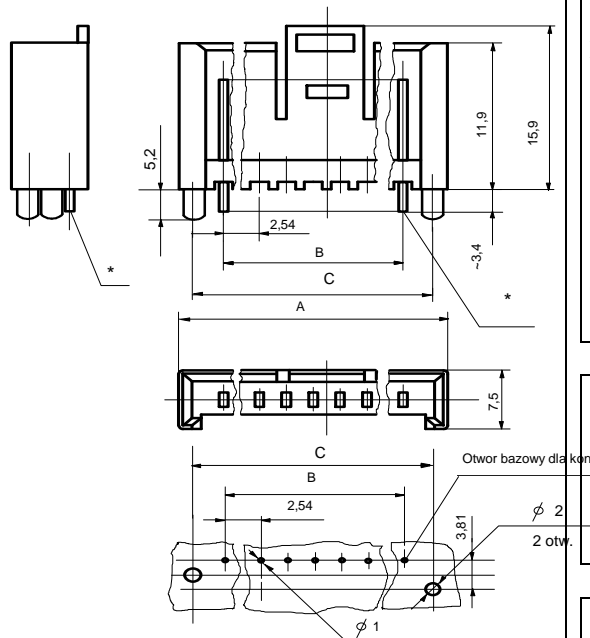

**WYMAGANIA TECHNICZNE**

Prąd znamionowy na jeden kontakt	5A/30###C
Napięcie znamionowe	60V
Wytrzymałość elektryczna	500V
Rezystancja przejścia dla pojedynczego kontaktu	<15mΩ
Rezystancja izolacji	>10 <sup>9</sup> Ω
Kategoria klimatyczna	40/085/10
Raster	2,54 mm
Trwałość mechaniczna	200 łączy

**MATERIAŁY**

Listwa izolacyjna	PC UL94 V-0
Kontakt	Cu/Zn pokrycie Sn 6

Liczba kontaktów	Wymiary w mm			Oznaczenie
	A	B	C	
2	10	2,54	7,62	PZK 1202
3	12,5	5,08	10,16	PZK 1203
4	15	7,62	12,7	PZK 1204
5	17,5	10,16	15,24	PZK 1205
6	20,1	12,7	17,78	PZK 1206
7	22,6	15,24	20,32	PZK 1207
8	25,1	17,78	22,86	PZK 1208
9 *				
10	30,2	22,86	27,94	PZK 1210
11	32,8	25,4	30,48	PZK 1211
12	35,5	27,94	33,02	PZK 1212

**PRZYKŁAD OZNACZANIA**

Podstawka 7-mio kontaktowa jednorzędowa  
seria PZK 1200 - **Podstawka PZK 1207**

\* Złącza w przygotowaniu