
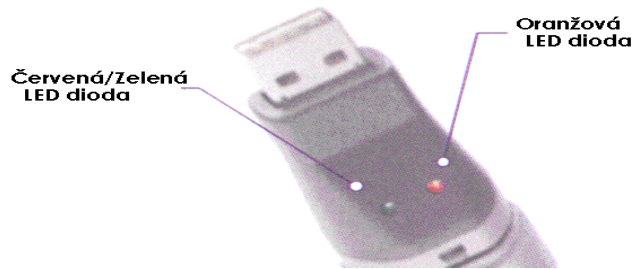


# NÁVOD K OBSLUZE




 **EasyLog**<sup>®</sup>





## EL-USB-1

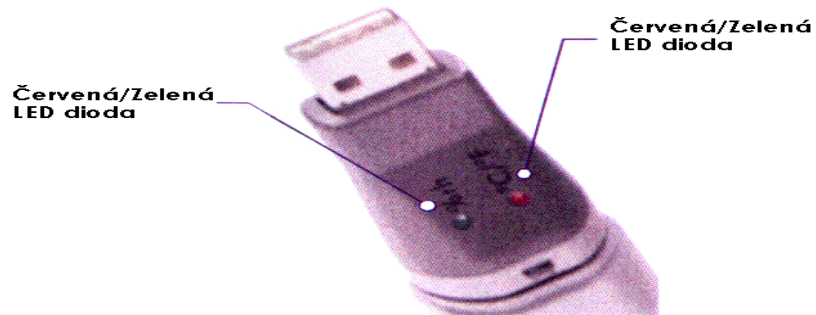

Dvojité bliknutí	Záznamník dat ve stavu připravenosti		Jedno bliknutí	Záznam dat, bez zvukové signalizace
Dvojité bliknutí	Vysoký zvukový signál		Jedno bliknutí	Nízký zvukový signál
Dvojité/jedno bliknutí	Plná paměť		Bliknutí v 60-ti sekundovém intervalu	Slabá baterie




## EL-USB-2



Trojité bliknutí	Plná paměť, bez zvukové signalizace na daném kanálu		Dvojité bliknutí	Zpožděný start
Jedno bliknutí	Záznam dat, bez zvukové signalizace			
Trojité bliknutí	Plná paměť, zvukový signál na kanálu		Dvojité bliknutí	Záznam dat, vysoký zvukový signál na kanálu
Jedno bliknutí	Záznam dat, nízký zvukový signál na kanálu			
Diody nesvítí	Záznam dat zastaven nebo vybitá baterie			

## EL-USB-3 & EL-USB-4



Dvojité bliknutí	Ve 20-ti sekundovém intervalu: Plná paměť, bez zvukové signalizace		Jedno bliknutí	<b>Ve 30-ti sekundovém intervalu:</b> opožděný start, <b>Ve 20-ti sekundovém intervalu:</b> Vybitá baterie, záznam dat, bez zvukové signalizace <b>Ve 10-ti sekundovém intervalu:</b> Záznam dat, bez zvukové signalizace
Červená/Zelená dioda – jedno bliknutí	<b>Ve 20-ti sekundovém intervalu:</b> Plná paměť, poslední uložená hodnota se rovná nebo je větší než mezní hodnota pro nízký/vysoký zvukový signál			
Dvojité bliknutí	Ve 10-ti sekundovém intervalu: Záznam dat, vysoký zvukový signál, Ve 20-ti sekundovém intervalu: Záznam dat, vysoký zvukový signál, vybitá baterie		Jedno bliknutí	Ve 10-ti sekundovém intervalu: Záznam dat, nízký zvukový signál, Ve 20-ti sekundovém intervalu: Záznam dat, nízký zvukový signál, vybitá baterie
Diody nesvítí	Diody vypnuty pro úsporu energie a prodloužení životnosti baterie nebo zastavený záznam dat nebo vybitá baterie			

## EL-USB-1, EL-USB-2, EL-USB-3 & EL-USB-4

### Výměna baterie:

Dříve než začnete používat záznamník dat, budete do něj muset vložit baterii 3,6 V 1/2 AA (součást výrobku). Při vkládání baterie postupujte podle následujících obrázků. Tyto baterie jsou k dostání u distributora pod symbolem PN: BAT 3V6 1/2AA.

