




Gekapselte Trenn- oder Sicherheitstransformatoren, hauptsächlich für Schaltschrankmontage mit T-35-Schiene. Hochwertiges, aufschnappbares Isolierstoffgehäuse erleichtert und beschleunigt wesentlich die Montage. Schutzklasse I und Schutzart IP21, max. Umgebungstemperatur 40°C, Isolationsklasse B. Gefertigt gem. EN 61558-2-4, EN 61558-2-6.



Leistung: 100 - 320 VA

Spannung PRI: 110 - 400 V 50/60 Hz

Spannung SEC: 6 - 250 V

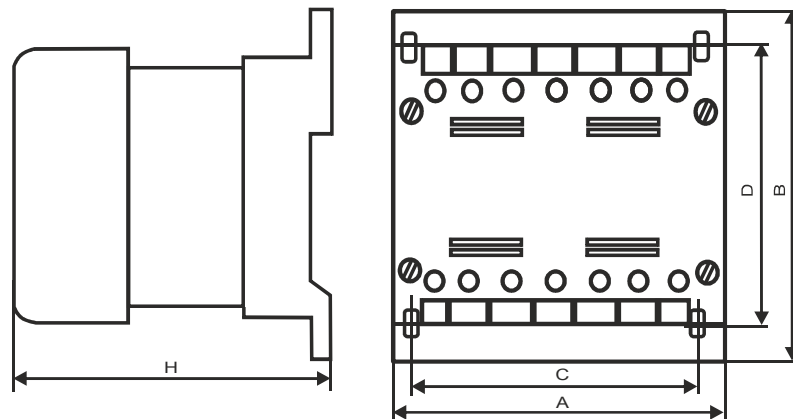

Typ	Leistung [VA]	Abmessungen [mm]					Gewicht [kg]
		A	B	C	D	H	
PTM 100	100	90	106	69	90	106	1,90
PTM 120	120	90	106	69	90	116	2,30
PTM 250	250	126	136	96	121	117	4,40
PTM 320	320	126	136	96	121	127	5,30

Technische Änderungen vorbehalten.