

GEKAPSELTE TRANSFORMATOREN IM KUNSTSTOFFGEHÄUSE 50-120VA IP54

PVS




Gekapselte Trenn- oder Sicherheitstransformatoren mit galvanischer Trennung im Kunststoffgehäuse ortsfeste Montage, Wandbefestigung oder liegend. Schutzklasse II und Schutzart IP 54, max. Umgebungstemperatur 40°C, Isolationsklasse B Gefertigt gem. EN 61558-2-4, EN 61558-2-6.



Leistung: 50, 120 VA

Spannung PRI: 110-500 V 50/60 Hz

Spannung SEC: 6-250 V

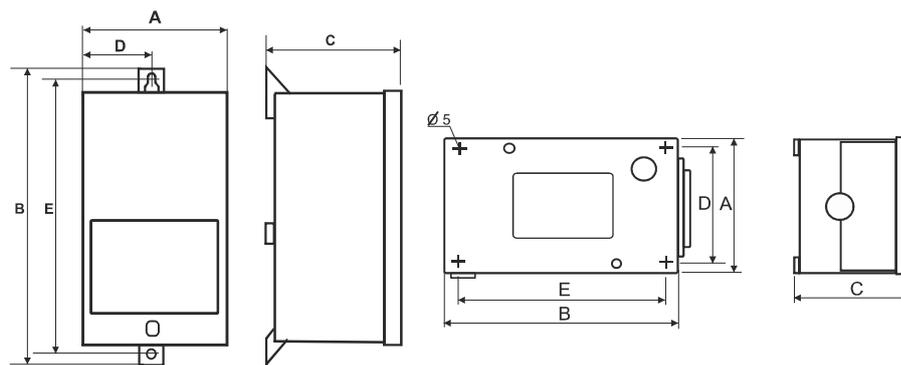

PVS 50

PVS 120

Typ	Leistung [VA]	Abmessungen [mm]					Befestigung	Gewicht [kg]
		A	B	C	D	E		
PVS 50	50	77	138	71	39	128	M4	1,20
PVS 120	120	96	166	91	78	148	M4	2,30

Technische Änderungen vorbehalten.