


Indukcyjność p1: 602.18 μH

Napięcie wej. zas.
85-265V AC

Klucz/kontroler
TNY278GN

Norma
PN-EN 61558-2-16:2010

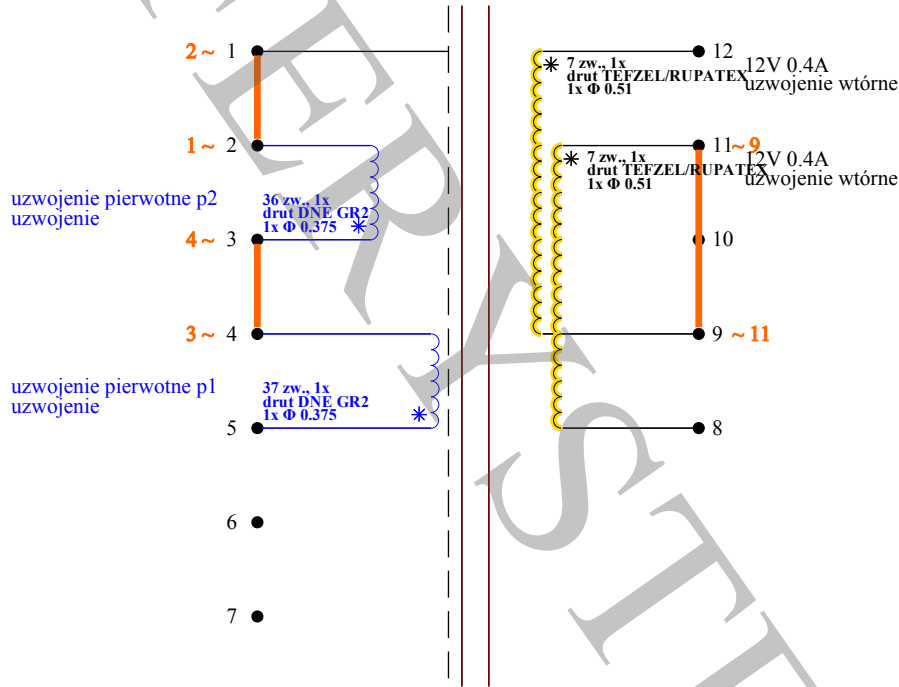


Test napięciowy: 4 kV AC


- Uzwojenia pierwotne
- Uzwojenia pozostałe
- Połączenia pinów na PCB
- Ekran
- Rdzeń
- TIW
- Początek uzwojenia
- Koszulki
- Piny
- Piny wycięte

[karkas: EFD25-K-12P-P2578-SMD](#)

Footprint - Widok z góry

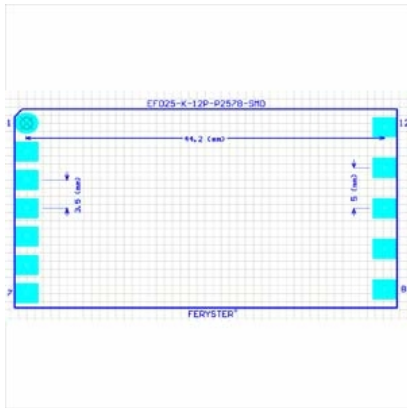

Zdjęcie karkasu



Zdjęcie transformatora

